

MINERIT LW

LEKKA PŁYTA OKŁADZINOWA



Minerit LW

Niepalna, mocna płyta do lekkich konstrukcji

Bezpieczne rozwiązanie


Płyty Minerit LW przeznaczone są na poszycie konstrukcji w systemach zabudowy szkieletowej w nowoczesnym, lekkim budownictwie jak i przy odnawianiu istniejących budynków. Produkowane z cementu i różnych wypełniaczy mineralnych płyty nie zawierają

żadnych szkodliwych dla zdrowia człowieka składników. Ich wsłpaniałe właciwoŝci techniczne pozwalaj realizować obiekty, na których stosowanie innych materiałw nie zdaje egzaminw. Stosujc płyty Minerit moŝemy być pewni, ŝe w zakresie wymagań i jakoŝci dokonaliŝmy słusznego wyboru.


Szerokie moŝliwoŝci zastosowania

Typowe miejsca zastosowania płyt Minerit LW to ŝciany wewntrzne i sufity w


mieszkaniach, hotelach, schroniskach, szkołch, przedszkolach, garaŝach, maszynowniach wind i urzdzeń klimatyzacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych itp. Płyty łczj w sobie wiele cech dobrej płyty budowlanej, a szczeglnie: bezpieczeŝstwo poŝarowe, odpornoŝć na uderzenia i zuŝycie, zdolnoŝć izolowania dŝwiku, łtw obrbk i nieskomplikowany montaż. Płyty s uodpornione na wzrost pleŝni i procesy rozkładowe, wic mog być stosowane w miejscach gdzie zastosowanie płyt na bazie gipsu nie jest moŝliwe. Płyty posiadaj dopuszczajce je do stosowania w budownictwie oznaczenie CE.

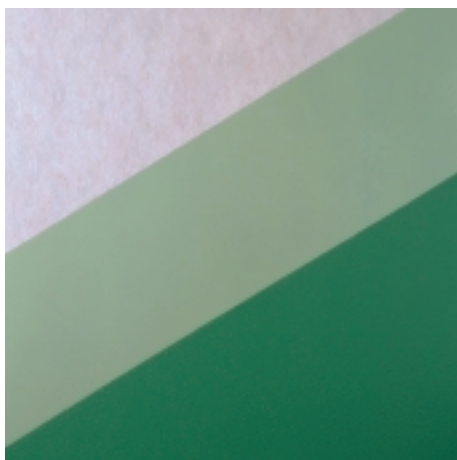

Złcze bezszwowe z płyt o krawdziach citych prosto; ŝciana oklejona tapet / powierzchnia pomalowana farb / ozdobiona farb strukturaln

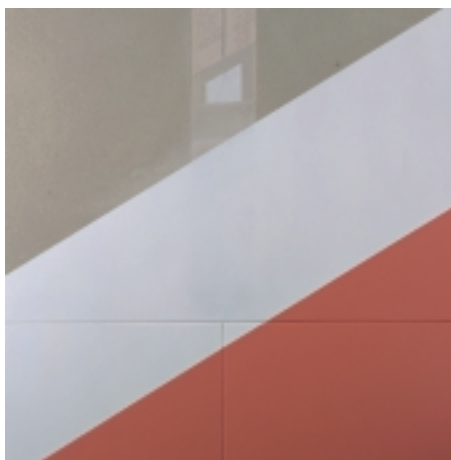

Mieszane rodzaje złcz z płyt o pocienionej krawdzi oraz z V-faz; niewykoŝczona powierzchnia / ŝciana zagruntowana / pomalowana farb

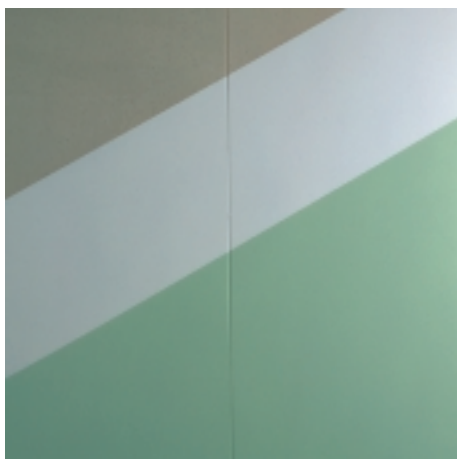

Złcze ŝciany z płyt z V-faz; niewykoŝczona powierzchnia płyt / ŝciana zagruntowana / pomalowana farb



Złcze bezszwowe z płyt o pocienionych krawdziach; niewykoŝczona powierzchnia / ŝciana zagruntowana / pomalowana farb
Warianty złcz i wykoŝczenia płyt

Dane Techniczne	
Rozmiary płyty	6x1218x2440 8x1200x2550 10x1200x2550 10x1200x3000 12x1200x2550
Cieŝar płyty gr.	6 mm ok. 6,4 kg/m ² 8 mm ok. 8,6 kg/m ² 10 mm ok. 10,7 kg/m ² 12 mm ok. 12,9 kg/m ²
Gęstoŝć płyty	ok. 1100 kg/m ³



COPAL®

COPAL Sp. z o.o. tel. 067-216 67 67
ul. Sikorskiego 78 fax 067-216 40 83
64-980 Trzcianka minerit@copal.com.pl
www.copal.com.pl

MINERIT®

Oy Minerit Ab

PO Box 46
08681 Muijala, Finland

Tel: +358 19 287 61

Fax: +358 19 287 6451

www.minerit.fi